



2025
CZ

Vyvážecí přívěsy pro
traktory a čtyřkolky

MY INNER +
STRENX®

COUNTRY 

VYROBEN, ABY VYDRŽEL

O společnosti

Lesnické stroje COUNTRY

Vyrábíme vyvážecí lesnické přívěsy s nakládacími rameny pro přepravu dřeva pomocí traktorů nebo terénních vozidel. Naším cílem je nabízet našim zákazníkům udržitelná technická řešení a ve spolupráci s nimi vylepšovat naše produkty. Vztah s našimi zákazníky, jejichž spokojenosti si velmi vážíme.

Náš vztah je založen na vzájemné loajalitě a důvěře. Ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně a nabízíme řešení na míru. Produkt je často zakoupen s úmyslem jej použít se stávajícím přívěsem, štípačkou dřeva nebo drtičem. V tomto případě nakládací rameno přizpůsobíme stávajícímu zařízení.

Při výrobě používáme nejvyšší evropské komponenty a speciální oceli. Produktová řada COUNTRY neustále roste. Neustále uvádíme na trh nové modely s vylepšenými technickými řešeními. Jsme vždy o krok napřed před potřebami našich zákazníků.

Produkty

Řada Smart

Lehké, efektivní a odolné přívěsy s nakládacími rameny určené pro malé traktory nebo čtyřkolky. Jejich nízká hmotnost chrání lesní půdu a vegetaci.

Řada Master



Řada MASTER je určena pro majitele lesů a zemědělce. Toto cenově dostupné, ale zároveň efektivní a odolné rameno lze použít i pro různé druhy zemědělských prací.

Řada Pro

Profesionální řada PRO je speciálně navržena pro každodenní přepravu klád. Spolehlivá a odolná ramena řady PRO odolávají intenzivnímu používání i v těch nejextrémnějších podmínkách.





Nakládací rameno 10 Smart	4
Nakládací rameno 500 Smart	5
Nakládací rameno 430 Master	6
Nakládací rameno 550 Master	7
Nakládací rameno 670 Master	8
Nakládací rameno 700 Pro	9
Nakládací rameno 720 Pro	10
Nakládací rameno 750 Pro	11
Nakládací rameno 850 Pro	12
Nakládací rameno 950 Pro	13
Technická specifikace vyvážecích přívěsů	14-15
Technická specifikace nakládacích ramen	14
Vyvážecí přívěs 15S / 30S	16
Vyvážecí přívěs 50S / 70S	17
Vyvážecí přívěs 90D / 110D	18
Vyvážecí přívěs 90S / 110S	19
Vyvážecí přívěs 110DU / 90SU	20
Vyvážecí přívěs 130D / 150D	21
Vyvážecí přívěs 130DU / 150DU	22
Kompatibilita ramen a přívěsů	23
Výbava na přání	24
Drapáky	25
Hydraulické rozvaděče a ovládání	26

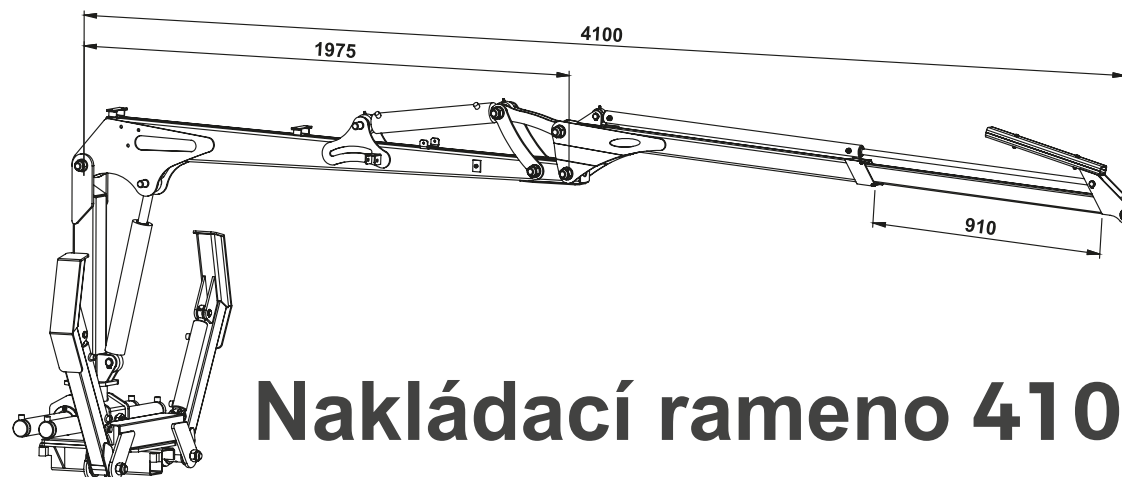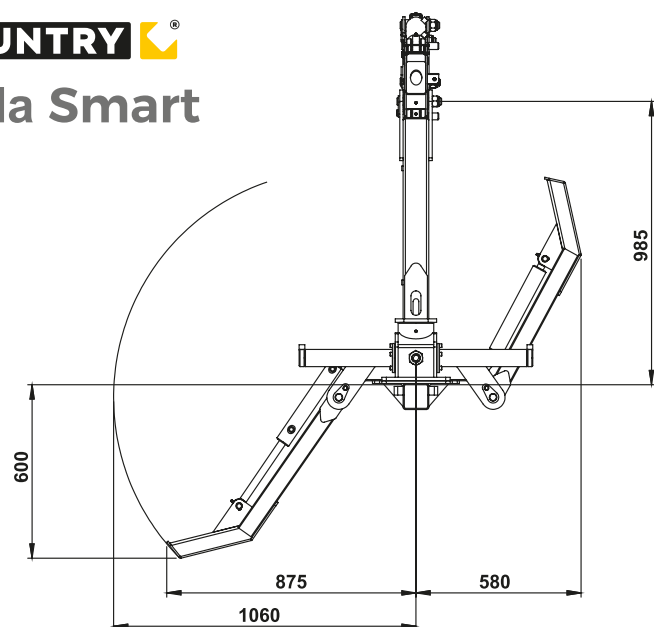

Nakládací rameno 410 Smart




	410 Smart
Horizontální dosah (m)	4.1
Zdvihací síla brutto (kNm)	12
Nosnost ve vzdálenosti 3,5 m bez rotátoru a drapáku (kg)	280
Nosnost v max. dosahu bez rotátoru a drapáku (kg)	180
Krouticí moment (kNm)	2 or 4
Počet válců rotace sloupu (ks)	2 or 4
Úhel rotace ramene	360
Maximální axiální zatížení rotátoru (kN)	10
Počet teleskopických výložníků (ks)	1
Délka teleskopického výsuvu (m)	0.9
Pracovní tlak (bar)	175
Hmotnost ramene bez podpěr a rozvaděče (kg)	167
Doporučený výkon hydraulického čerpadla (l/min.)	5-15
Typ stabilizačních podpěr	FD
Hmotnost teleskopických podpěr (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr SMART (kg)	60
Hmotnost sklopných podpěr MASTER (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr PRO (kg)	-
Doporučená velikost drapáku (m²)	0.08

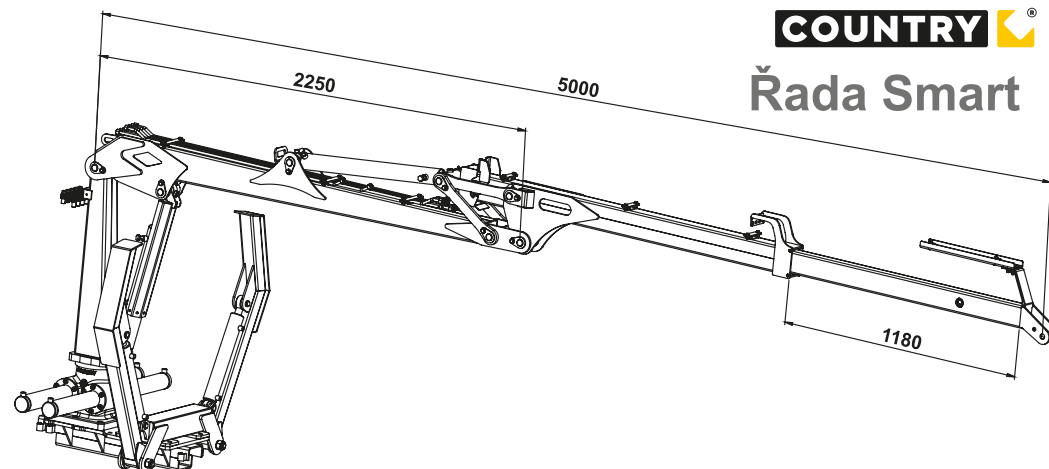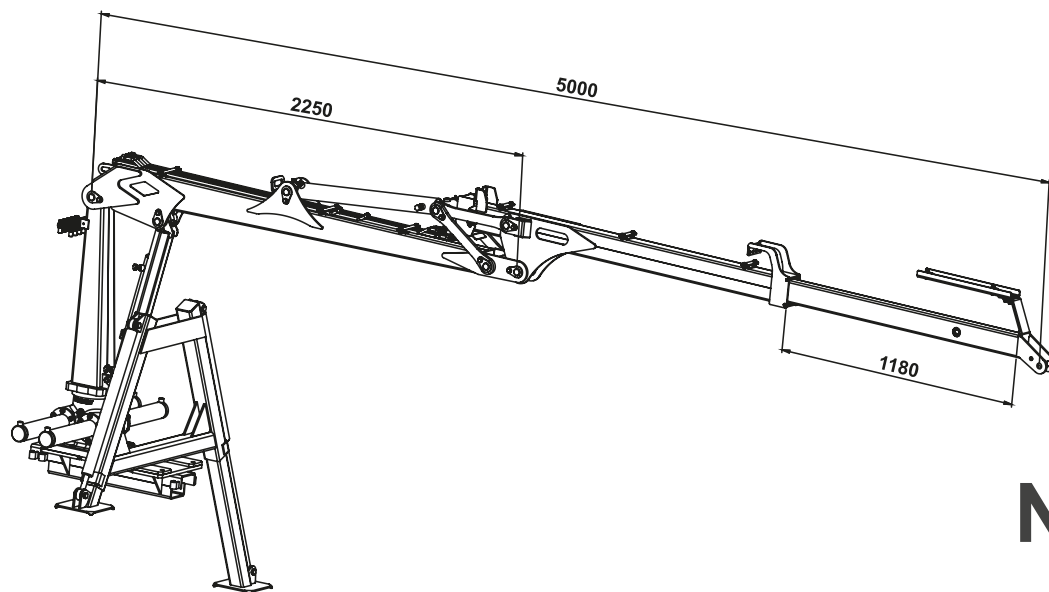

Nakládací rameno 500 Smart

	500 Smart
Horizontální dosah (m)	5.0
Zdvíhací síla brutto (kNm)	23
Nosnost ve vzdálenosti 3,5 m bez rotátoru a drapáku (kg)	550
Nosnost v max. dosahu bez rotátoru a drapáku (kg)	382
Krouticí moment (kNm)	6.3
Počet válců rotace sloupu (ks)	4
Úhel rotace ramene	370
Maximální axiální zatížení rotátoru (kN)	30
Počet teleskopických výložníků (ks)	1
Délka teleskopického výsuvu (m)	1.1
Pracovní tlak (bar)	180
Hmotnost ramene bez podpěr a rozvaděče (kg)	315
Doporučený výkon hydraulického čerpadla (l/min.)	15-30
Typ stabilizačních podpěr	A or FD
Hmotnost teleskopických podpěr (kg)	92
Hmotnost sklopných podpěr SMART (kg)	91
Hmotnost sklopných podpěr MASTER (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr PRO (kg)	-
Doporučená velikost drapáku (m²)	0.12




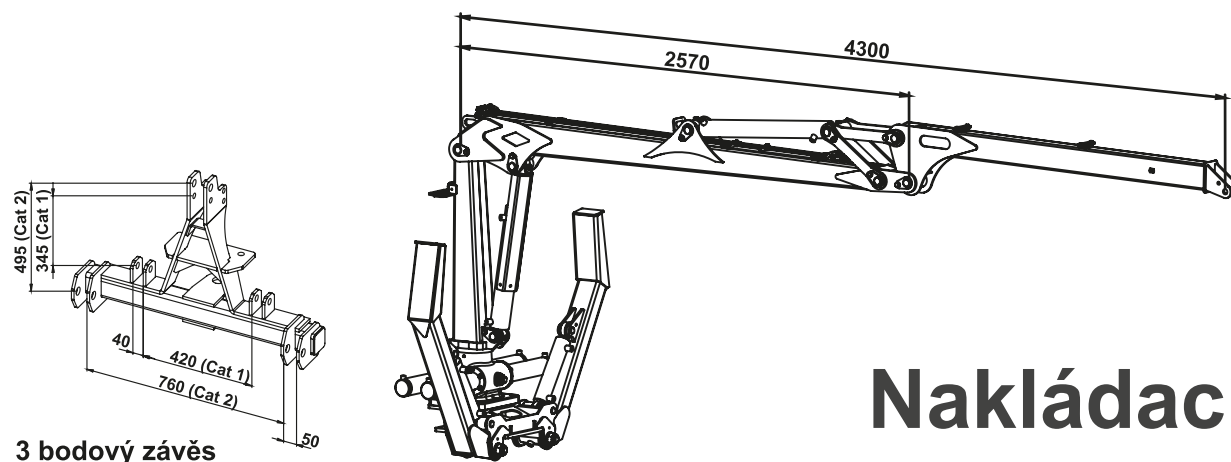

Nakládací rameno 430 Master



	430 Master
Horizontální dosah (m)	4.3
Zdvihací síla brutto (kNm)	27
Nosnost ve vzdálenosti 3,5 m bez rotátoru a drapáku (kg)	660
Nosnost v max. dosahu bez rotátoru a drapáku (kg)	538
Krouticí moment (kNm)	7.8
Počet válců rotace sloupu (ks)	4
Úhel rotace ramene	370
Maximální axiální zatížení rotátoru (kN)	30
Počet teleskopických výložníků (ks)	-
Délka teleskopického výsuvu (m)	-
Pracovní tlak (bar)	180
Hmotnost ramene bez podpěr a rozvaděče (kg)	335
Doporučený výkon hydraulického čerpadla (l/min.)	20-35
Typ stabilizačních podpěr	FD
Hmotnost teleskopických podpěr (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr SMART (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr MASTER (kg)	135
Hmotnost sklopných podpěr PRO (kg)	-
Doporučená velikost drapáku (m²)	0.12 to 0.17

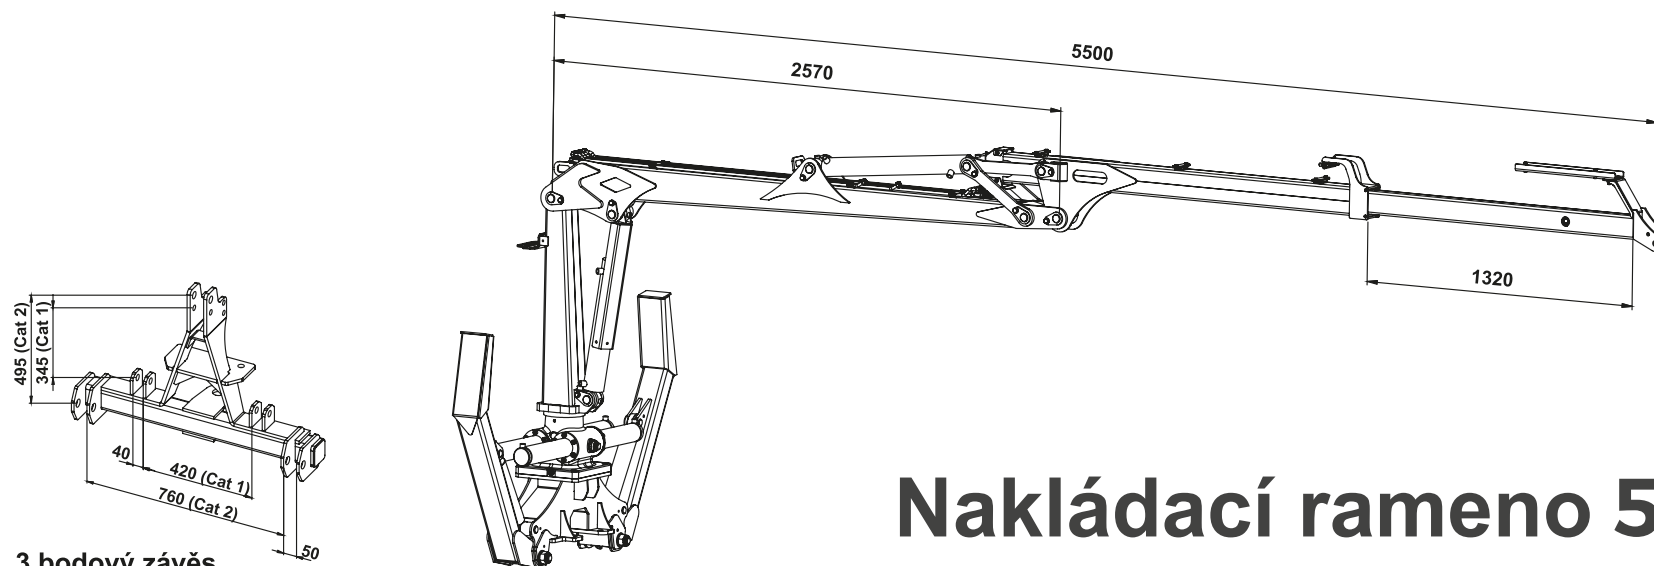


3 bodový závěs


Nakládací rameno 550 Master

	550 Master
Horizontální dosah (m)	5.5
Zdvihací síla brutto (kNm)	27
Nosnost ve vzdálenosti 3,5 m bez rotátoru a drapáku (kg)	618
Nosnost v max. dosahu bez rotátoru a drapáku (kg)	390
Krouticí moment (kNm)	7.8
Počet válců rotace sloupu (ks)	4
Úhel rotace ramene	370
Maximální axiální zatížení rotátoru (kN)	30
Počet teleskopických výložníků (ks)	1.3
Délka teleskopického výsuvu (m)	1.3
Pracovní tlak (bar)	180
Hmotnost ramene bez podpěr a rozvaděče (kg)	375
Doporučený výkon hydraulického čerpadla (l/min.)	20-35
Typ stabilizačních podpěr	FD
Hmotnost teleskopických podpěr (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr SMART (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr MASTER (kg)	135
Hmotnost sklopných podpěr PRO (kg)	-
Doporučená velikost drapáku (m²)	0.12 to 0.17





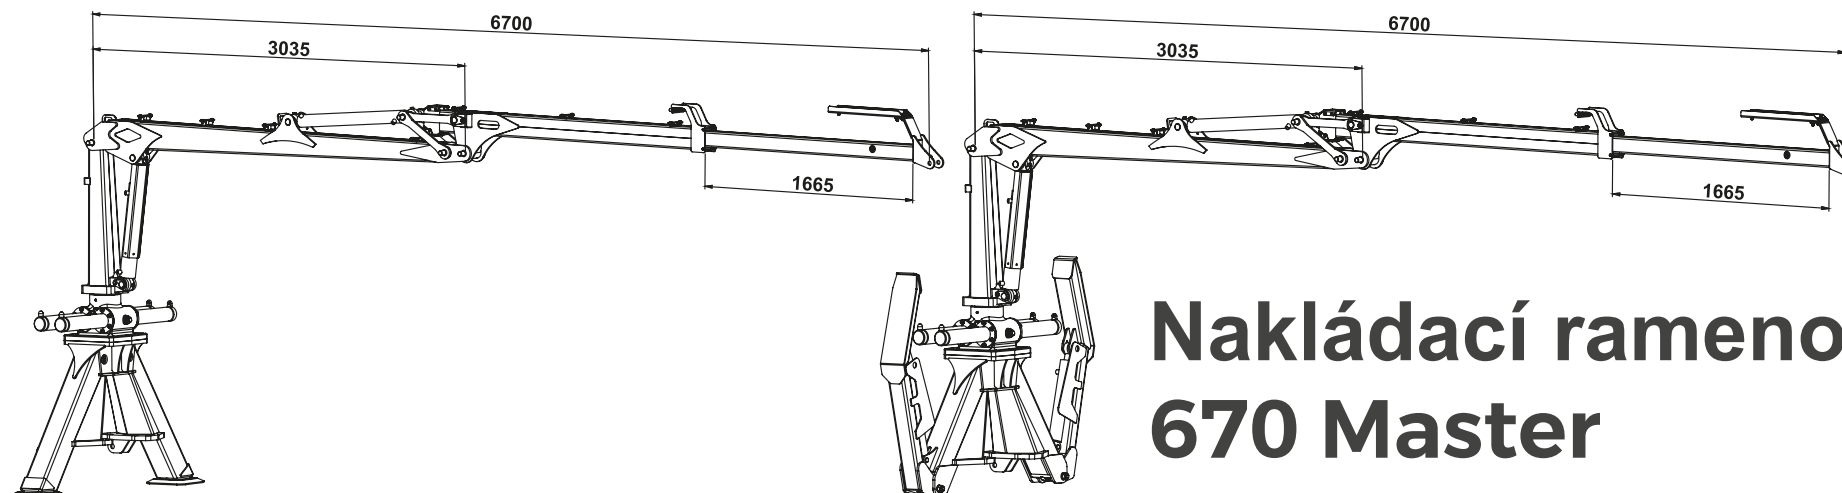

Nakládací rameno 670 Master

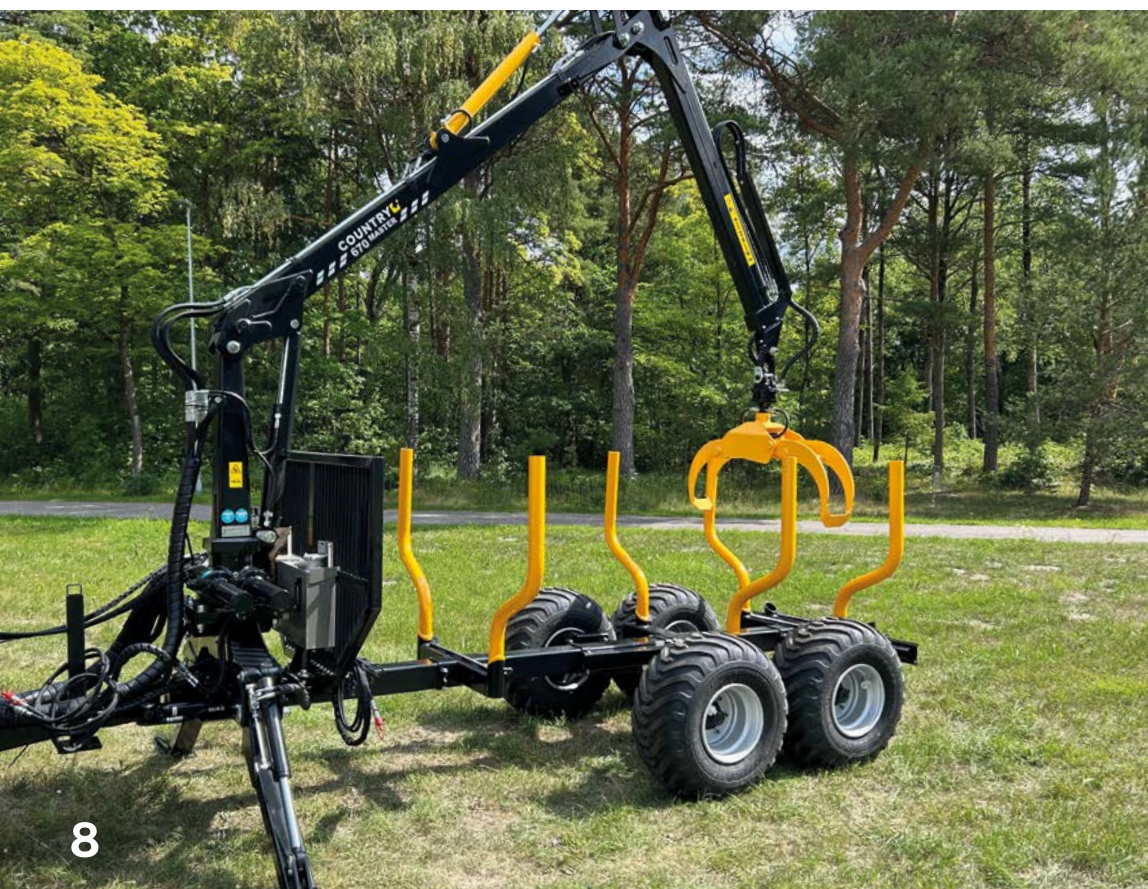



	670 Master
Horizontální dosah (m)	6.7
Zdvihací síla brutto (kNm)	39
Nosnost ve vzdálenosti 3,5 m bez rotátoru a drapáku (kg)	870
Nosnost v max. dosahu bez rotátoru a drapáku (kg)	451
Krouticí moment (kNm)	12
Počet válců rotace sloupu (ks)	4
Úhel rotace ramene	380
Maximální axiální zatížení rotátoru (kN)	30
Počet teleskopických výložníků (ks)	1
Délka teleskopického výsuvu (m)	1.7
Pracovní tlak (bar)	190
Hmotnost ramene bez podpěr a rozvaděče (kg)	565
Doporučený výkon hydraulického čerpadla (l/min.)	30-45
Typ stabilizačních podpěr	A or FD
Hmotnost teleskopických podpěr (kg)	319
Hmotnost sklopných podpěr SMART (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr MASTER (kg)	338
Hmotnost sklopných podpěr PRO (kg)	420
Doporučená velikost drapáku (m²)	0.17 to 0.22

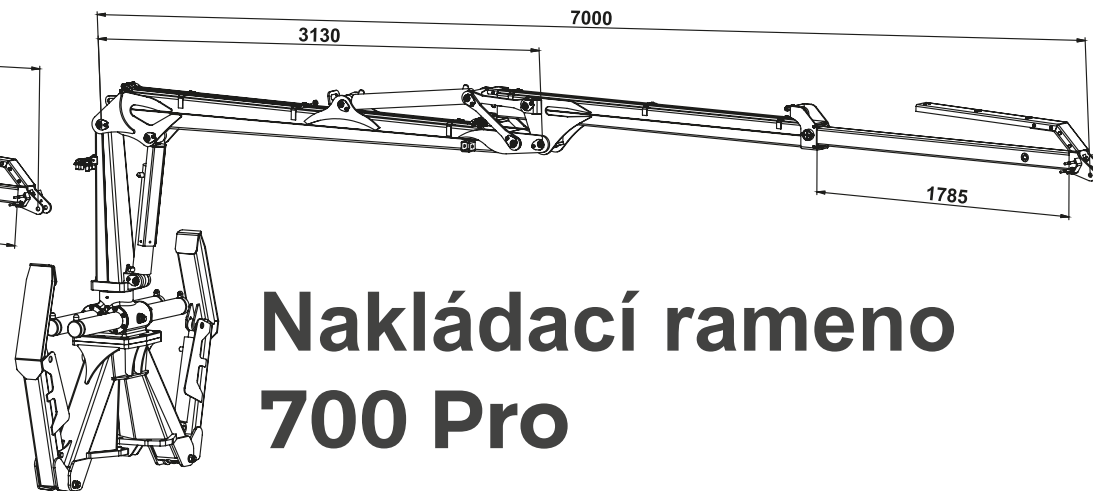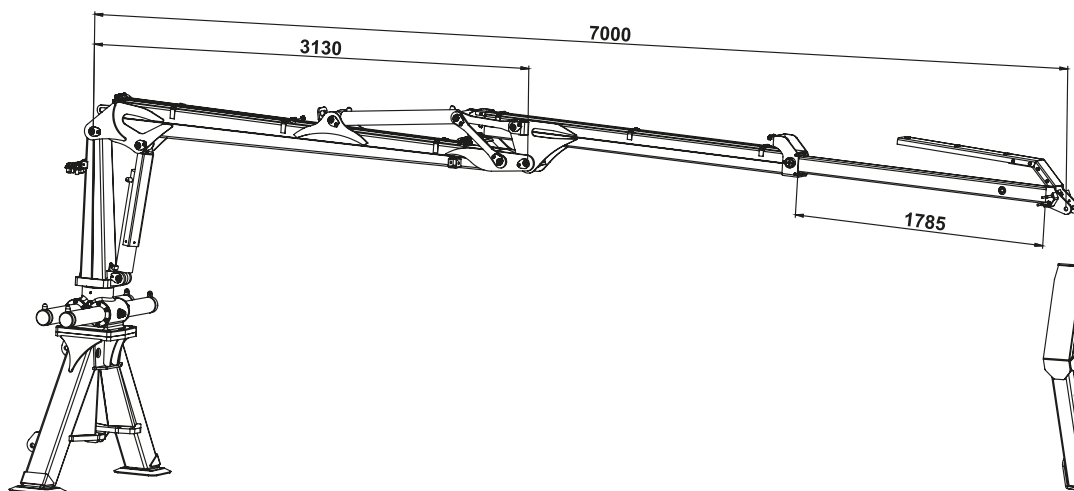

Nakládací rameno 700 Pro

	700 Pro
Horizontální dosah (m)	7.0
Zdvihací síla brutto (kNm)	50
Nosnost ve vzdálenosti 3,5 m bez rotátoru a drapáku (kg)	1120
Nosnost v max. dosahu bez rotátoru a drapáku (kg)	560
Krouticí moment (kNm)	15
Počet válců rotace sloupu (ks)	4
Úhel rotace ramene	380
Maximální axiální zatížení rotátoru (kN)	40
Počet teleskopických výložníků (ks)	1
Délka teleskopického výsuvu (m)	1.8
Pracovní tlak (bar)	190
Hmotnost ramene bez podpěr a rozvaděče (kg)	690
Doporučený výkon hydraulického čerpadla (l/min.)	40-55
Typ stabilizačních podpěr	A or FD
Hmotnost teleskopických podpěr (kg)	319
Hmotnost sklopných podpěr SMART (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr MASTER (kg)	338
Hmotnost sklopných podpěr PRO (kg)	420
Doporučená velikost drapáku (m ²)	0.22 to 0.26




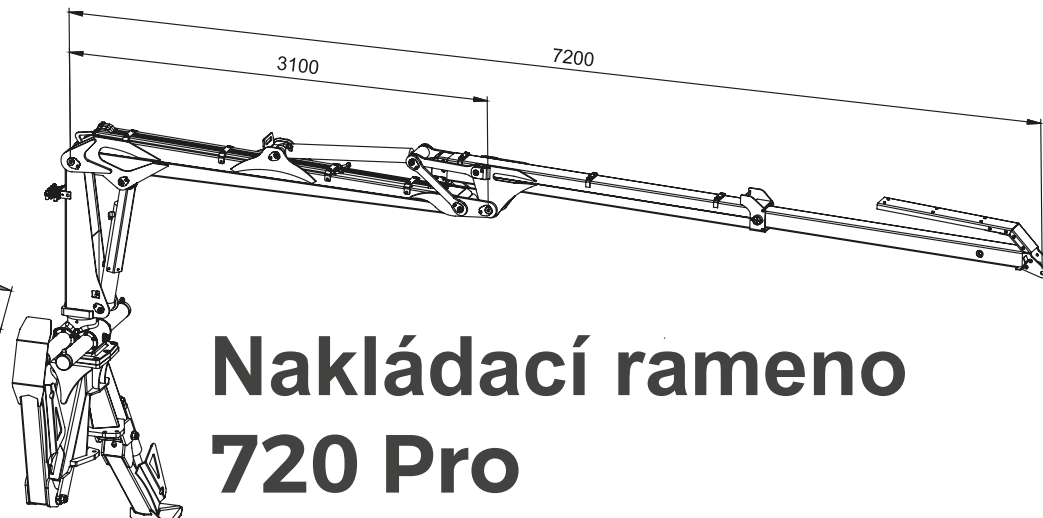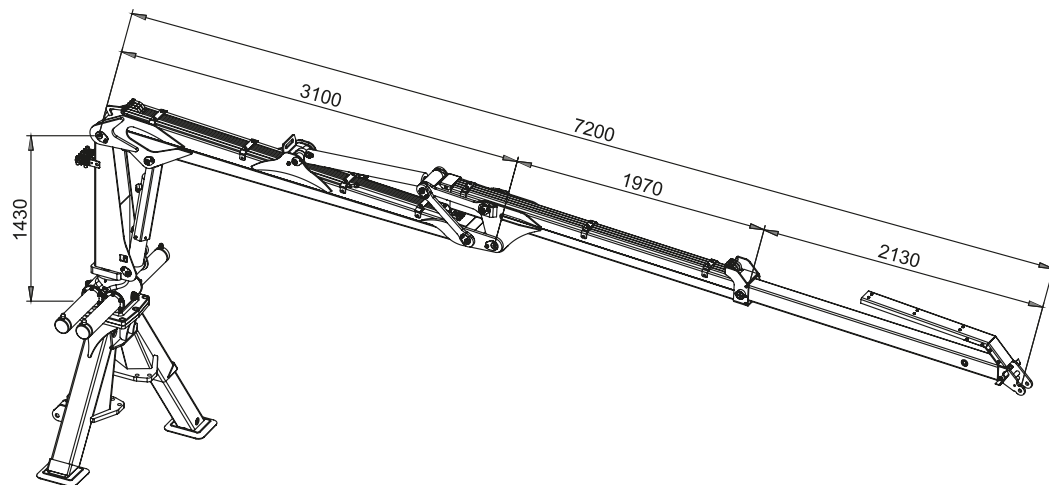

Nakládací rameno 720 Pro





	720Pro
Horizontální dosah (m)	7.2
Zdvihací síla brutto (kNm)	57
Nosnost ve vzdálenosti 3,5 m bez rotátoru a drapáku (kg)	1356
Nosnost v max. dosahu bez rotátoru a drapáku (kg)	625
Krouticí moment (kNm)	16
Počet válců rotace sloupu (ks)	4
Úhel rotace ramene	380
Maximální axiální zatížení rotátoru (kN)	40
Počet teleskopických výložníků (ks)	1
Délka teleskopického výsuvu (m)	2.1
Pracovní tlak (bar)	190
Hmotnost ramene bez podpěr a rozvaděče (kg)	780
Doporučený výkon hydraulického čerpadla (l/min.)	50-65
Typ stabilizačních podpěr	A or FD Pro
Hmotnost teleskopických podpěr (kg)	319
Hmotnost sklopných podpěr SMART (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr MASTER (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr PRO (kg)	420
Doporučená velikost drapáku (m²)	0.22 to 0.26

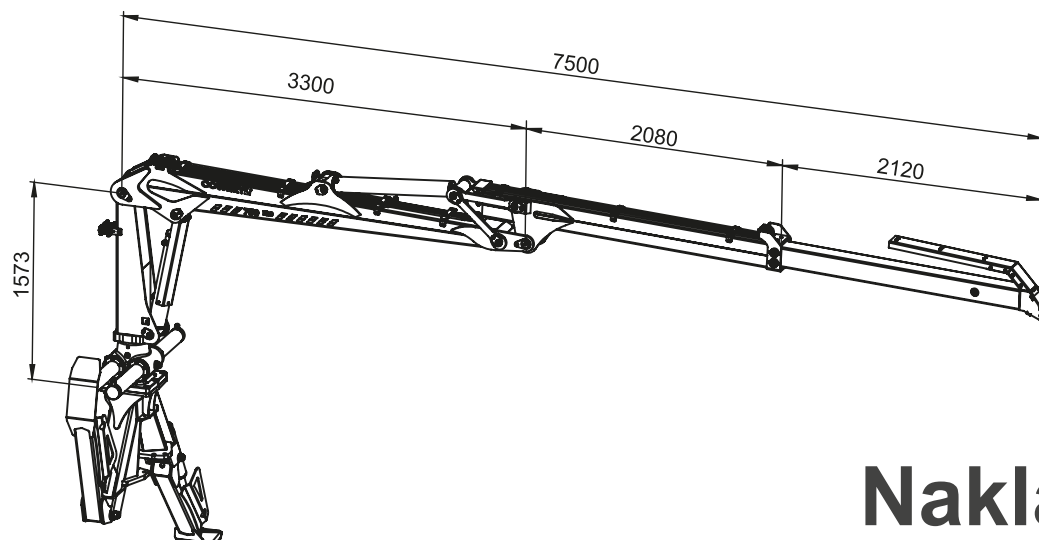

Nakládací rameno 750 Pro

	750Pro
Horizontální dosah (m)	7,5
Zdvihací síla brutto (kNm)	86
Nosnost ve vzdálenosti 3,5 m bez rotátoru a drapáku (kg)	1898
Nosnost v max. dosahu bez rotátoru a drapáku (kg)	886
Krouticí moment (kNm)	21,5
Počet válců rotace sloupu (ks)	4
Úhel rotace ramene	380
Maximální axiální zatížení rotátoru (kN)	55
Počet teleskopických výložníků (ks)	1
Délka teleskopického výsuvu (m)	2,1
Pracovní tlak (bar)	200
Hmotnost ramene bez podpěr a rozvaděče (kg)	1121
Doporučený výkon hydraulického čerpadla (l/min.)	60-100
Typ stabilizačních podpěr	FD Pro
Hmotnost teleskopických podpěr (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr SMART (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr MASTER (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr PRO (kg)	420
Doporučená velikost drapáku (m²)	0,26




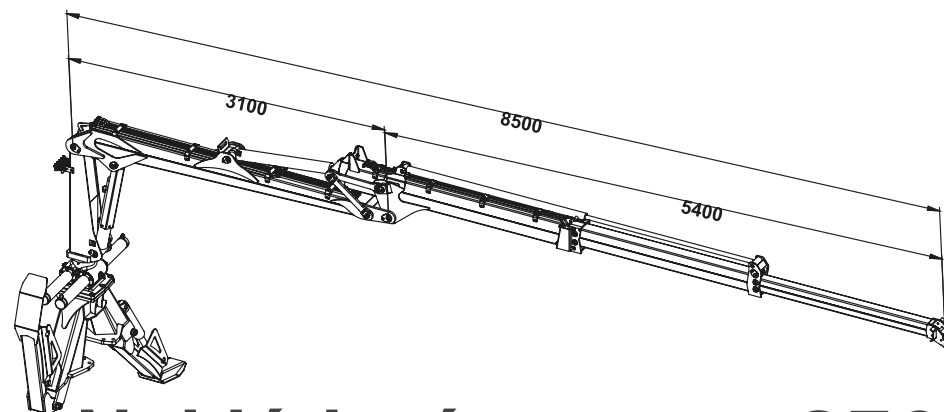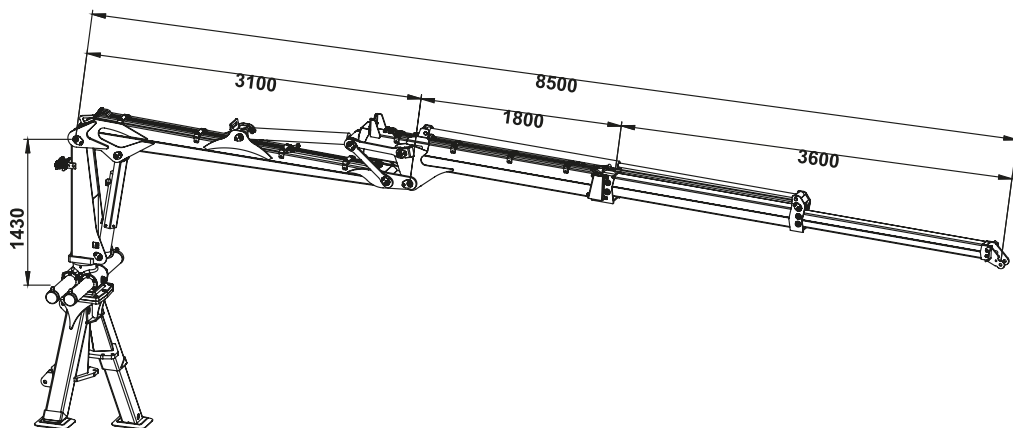

Nakládací rameno 850 Pro



	850 Pro
Horizontální dosah (m)	8,5
Zdvihací síla brutto (kNm)	57
Nosnost ve vzdálenosti 3,5 m bez rotátoru a drapáku (kg)	1195
Nosnost v max. dosahu bez rotátoru a drapáku (kg)	482
Krouticí moment (kNm)	16
Počet válců rotace sloupu (ks)	4
Úhel rotace ramene	380
Maximální axiální zatížení rotátoru (kN)	40
Počet teleskopických výložníků (ks)	2
Délka teleskopického výsuvu (m)	3,6
Pracovní tlak (bar)	190
Hmotnost rameno bez podpěr a rozvaděče (kg)	857
Doporučený výkon hydraulického čerpadla (l/min.)	50-65
Typ stabilizačních podpěr	A or FD pro
Hmotnost teleskopických podpěr (kg)	319
Hmotnost sklopných podpěr SMART (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr MASTER (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr PRO (kg)	420
Doporučená velikost drapáku (m²)	0.22 to 0.26

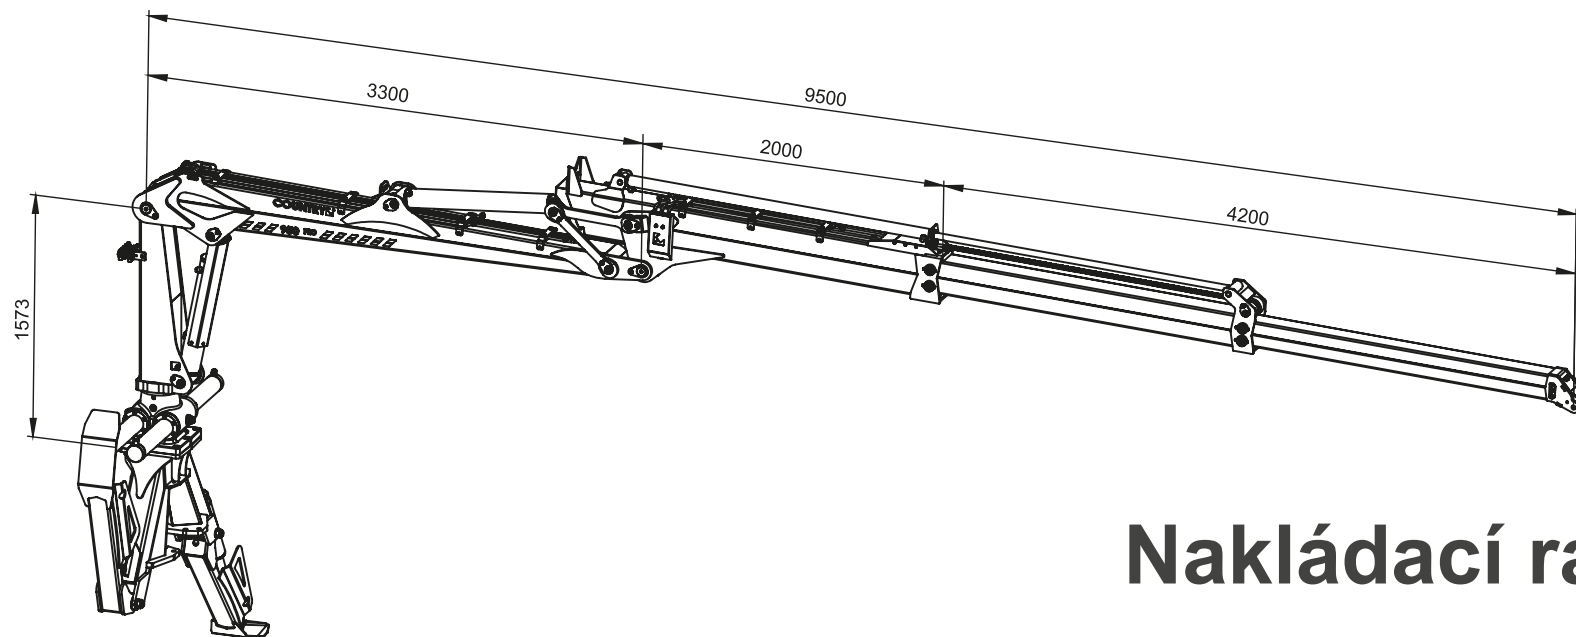

Nakládací rameno 950 Pro

	950 Pro
Horizontální dosah (m)	9,5
Zdvihací síla brutto (kNm)	86
Nosnost ve vzdálenosti 3,5 m bez rotátoru a drapáku (kg)	1536
Nosnost v max. dosahu bez rotátoru a drapáku (kg)	566
Krouticí moment (kNm)	21,5
Počet válců rotace sloupu (ks)	4
Úhel rotace ramene	380
Maximální axiální zatížení rotátoru (kN)	55
Počet teleskopických výložníků (ks)	2
Délka teleskopického výsuvu (m)	4,2
Pracovní tlak (bar)	200
Hmotnost ramene bez podpěr a rozvaděče (kg)	1318
Doporučený výkon hydraulického čerpadla (l/min.)	60-100
Typ stabilizačních podpěr	FD Pro
Hmotnost teleskopických podpěr (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr SMART (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr MASTER (kg)	-
Hmotnost sklopných podpěr PRO (kg)	420
Doporučená velikost drapáku (m ²)	0,26



Technická specifikace vyvážecích přívěsů

	15S	30S	50S	70S	90S	90D	110S
Nostnost (kg)	1500	3000	5000	7000	9000	9000	11000
Celková délka (mm)	3870	5340	5655	5625	6240	6200	6200
Celková šířka standardní kola (mm)	1290	1540	1775	2000	2150	2230	2290
Standardní kola	22.0/11-8	10.0/80-12	400/60-15,5	400/60-15,5	400/60-15,5	400/60-15,5	500/50-17
Délka ložné plochy (mm)	2700	3000	3600	3500	3880	3900	3850
Plocha čela (m²)	0.65	1.0	1.35	1.5	2.1	2,1	2.5
Nosný rám - páteřová konstrukce (mm)	80x80	100x100	120x120	140x140	160x160	2(200x100)	200x200
4 WD (Třecí válec mezi koly)	Na přání	-	-	-	Na přání	Na přání	Na přání
2 WD (vnitřní hydraulický pohon)	-	-	-	-	Na přání	Na přání	Na přání
Hydraulické brzdy	-	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání
Vzduchové brzdy	-	-	-	-	Na přání	Na přání	Na přání
Nájezdové brzdy	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání
Hydraulické řízení tažné oje (ks)	-	1 or 2	1 or 2	1 or 2	2	2	2
Maximální velikost nakládacího ramene (kNm)	15	25	30	40	60	60	70
Hmotnost přívěsu bez nakl. ramene a kol (kg)	170	380	740	820	1220	1548	1450

Technická specifikace nakládacích ramen

	410 Smart	500Smart	430 Master	550 Master	670 Master	700 Pro	720Pro	750Pro	850 Pro	950 Pro
Horizontální dosah (m)	4.1	5.0	4.3	5.5	6.7	7.0	7.2	7.5	8.5	9.5
Zdvíhací síla brutto (kNm)	12	23	27	27	39	50	57	86	57	86
Nosnost ve vzdálenosti 3,5 m bez rotátoru a drapáku (kg)	280	550	660	618	870	1120	1356	1898	1195	1536
Nosnost v max. dosahu bez rotátoru a drapáku (kg)	180	382	538	390	451	560	625	886	482	566
Krouticí moment (kNm)	2 or 4	6.3	7.8	7.8	12	15	16	21,5	16	21,5
Počet válců rotace sloupu (ks)	2 or 4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Úhel rotace ramene	360	370	370	370	380	380	380	380	380	380
Maximální axiální zatížení rotátoru (kN)	10	30	30	30	30	40	40	55	40	55
Počet teleskopických výložníků (ks)	1	1	-	1	1	1	1	1	2	2
Délka teleskopického výsuvu (m)	0.9	1.1	-	1.3	1.7	1.8	2.1	2,1	3,6	4,2
Pracovní tlak (bar)	175	180	180	180	190	190	190	200	190	200
Hmotnost ramene bez podpěr a rozvaděče (kg)	167	315	335	375	565	690	780	1121	857	1318
Doporučený výkon hydraulického čerpadla (l/min)	5-15	15-30	20-35	20-35	30-45	40-55	50-65	60-100	50-65	60-100
Typ stabilizačních podpěr	FD	A or FD	FD	FD	A or FD	A or FD	A or FD Pro	FD Pro	A or FD pro	FD Pro
Hmotnost teleskopických podpěr (kg)	-	92	-	-	319	319	319	-	319	-
Hmotnost sklopných podpěr SMART (kg)	60	91	-	-	-	-	-	-	-	-
Hmotnost sklopných podpěr MASTER (kg)	-	-	135	135	338	338	-	-	-	-
Hmotnost sklopných podpěr PRO (kg)	-	-	-	-	420	420	420	420	420	420
Doporučená velikost drapáku (m²)	0.08	0.12	0.12 to 0.17	0.12 -0.17	0.17 -0.22	0.22 - 0.26	0.22 - 0.26	0,26	0.22 - 0.26	0,26

Technická specifikace vyvážecích přívěsů

	110D	130D	150D	90SU	110DU	130DU	150DU
Nosnost (kg)	11000	13000	15000	9000	11000	13000	15000
Celková délka (mm)	6360	6470	6520	6240	6360	6470	6520
Celková šířka standardní kola (mm)	2280	2390	2450	2150	2280	2390	2450
Standardní kola	500/50-17	500/50-17	500/50-17	400/60-15,5	500/50-17	500/50-17	500/50-17
Délka ložné plochy (mm)	4045	4150	4190	3880	4045	4150	4190
Plocha čela (m²)	2,5	2,85	3,2	2,1	2,5	2,85	3,2
Nosný rám - páteřová konstrukce (mm)	2(200x100)	2(200x120)	2(200x120)	160x160	2(200x100)	2(200x120)	2(200x120)
4 WD (třecí válec mezi koly)	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání
2 WD (vnitřní hydraulický pohon)	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání
Hydraulické brzdy	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání
Vzduchové brzdy	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání	Na přání
Nájezdové brzdy	Na přání	-	-	Na přání	Na přání	-	-
Hydraulické řízení tažné oje (ks)	2	2	2	2	2	2	2
Maximální velikost nakládacího ramene (kNm)	75	80	80	60	75	80	80
Hmotnost přívěsu bez nakl. ramene a kol (kg)	1620	1770	1905	1380	1845	1990	2130

Označení vyvážecích přívěsů COUNTRY:

Vyvážecí přívěs 130D

130 = nosnost 13.000 kg
D = dvojitý rám

Vyvážecí přívěs 90S

90 = nosnost 9.000 kg
S = páteřový rám

Vyvážecí přívěs 110DU


110 = nosnost 11.000 kg
D = dvojitý rám
U = speciální profil pro klanice




Vyvážecí přívěs 15S / 30S

	15S	30S
Nosnost (kg)	1500	3000
Celková délka (mm)	3870	5340
Celková šířka standardní kola(mm)	1290	1540
Standardní kola	22.0/11-8	10.0/80-12
Délka ložné plochy (mm)	2700	3000
Plocha čela (m ²)	0.65	1.0
Nosný rám - páteřová konstrukce (mm)	80x80	100x100
4 WD (Třecí válec mezi koly)	Na přání	-
2 WD (vnitřní hydraulický pohon)	-	-
Hydraulické brzdy	-	Na přání
Vzduchové brzdy	-	-
Nájezdové brzdy	Na přání	Na přání
Hydraulické řízení tažné oje (ks)	-	1 nebo 2
Maximální velikost nakládacího ramene (kNm)	15	25
Hmotnost přívěsu bez nakl. ramene a kol (kg)	170	380
Doporučeno s nakládacími rameny	410	500



15S

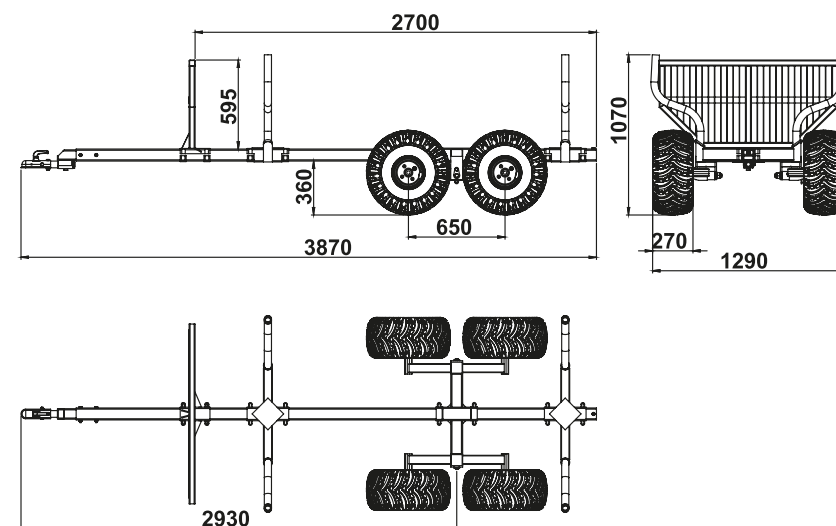



30S

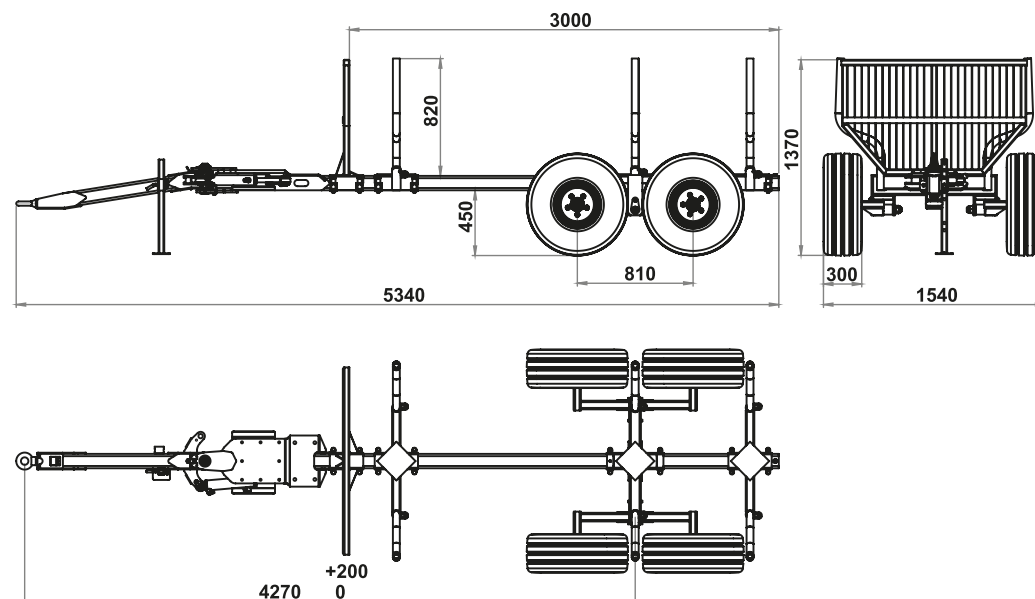

50S

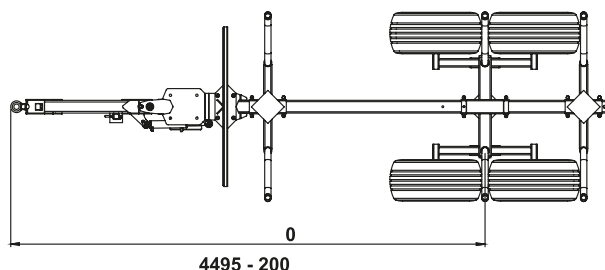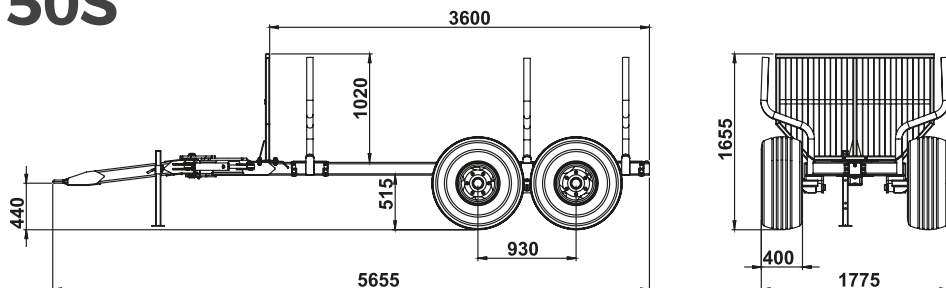

70S

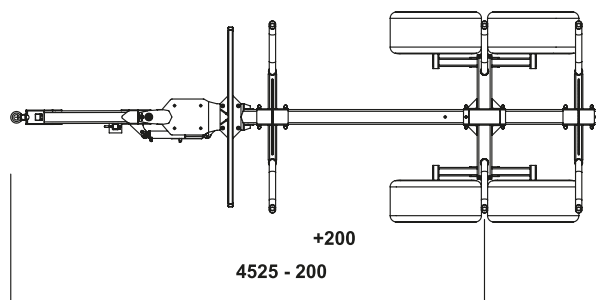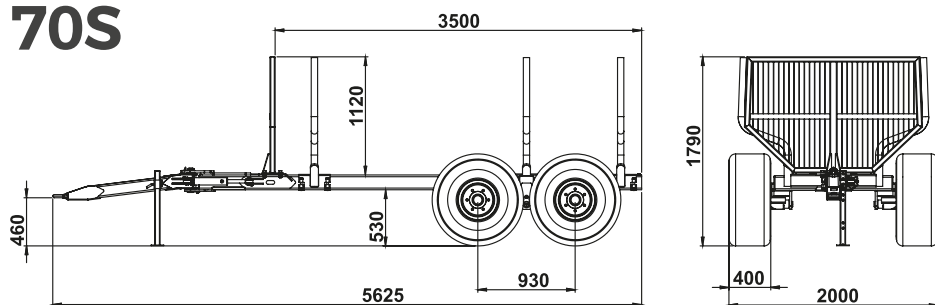



Vyvážecí přívěs 50S / 70S

	50S	70S
Nosnost (kg)	5000	7000
Celková délka (mm)	5655	5625
Celková šířka standardní kola(mm)	1775	2000
Standardní kola	400/60-15,5	400/60-15,5
Délka ložné plochy (mm)	3600	3500
Plocha čela (m²)	1.35	1.5
Nosný rám - páteřová konstrukce (mm)	120x120	140x140
4 WD (Třecí válec mezi koly)	-	-
2 WD (vnitřní hydraulický pohon)	-	-
Hydraulické brzdy	Na přání	Na přání
Vzduchové brzdy	-	-
Nájezdové brzdy	Na přání	Na přání
Hydraulické řízení tažné oje (ks)	1 nebo 2	1 nebo 2
Maximální velikost nakládacího ramene (kNm)	30	40
Hmotnost přívěsu bez nakl. ramene a kol (kg)	740	820
Doporučeno s nakládacími rameny	430/550	430/550/670



Vyvážecí přívěs 90D / 110D

	90D	110D
Nosnost (kg)	9000	11000
Celková délka (mm)	6200	6360
Celková šířka standardní kola(mm)	2230	2280
Standardní kola	400/60-15,5	500/50-17
Délka ložné plochy (mm)	3900	4045
Plocha čela (m²)	2,1	2,5
Nosný rám - páteřová konstrukce (mm)	2(200x100)	2(200x100)
4 WD (Třecí válec mezi koly)	Na přání	Na přání
2 WD (vnitřní hydraulický pohon)	Na přání	Na přání
Hydraulické brzdy	Na přání	Na přání
Vzduchové brzdy	Na přání	Na přání
Nájezdové brzdy	2	2
Hydraulické řízení tažné oje (ks)	60	75
Maximální velikost nakládacího ramene (kNm)	1548	1620
Hmotnost přívěsu bez nakl. ramene a kol (kg)	670/700	670/700
Doporučeno s nakládacími rameny	720/850	720/850




90D

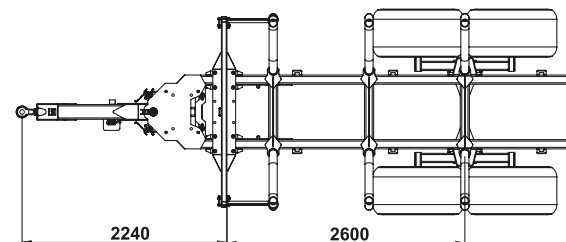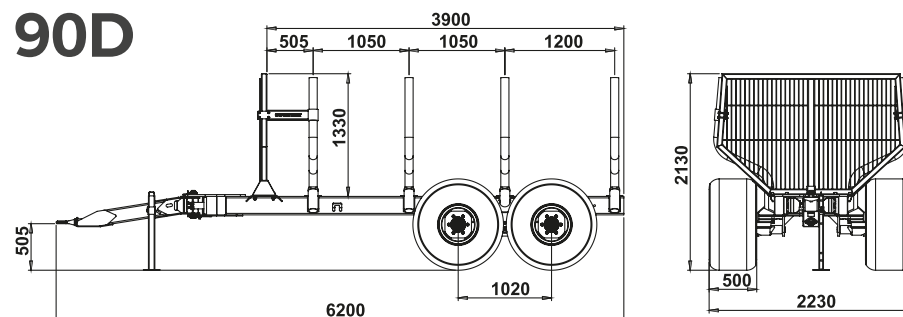




110D

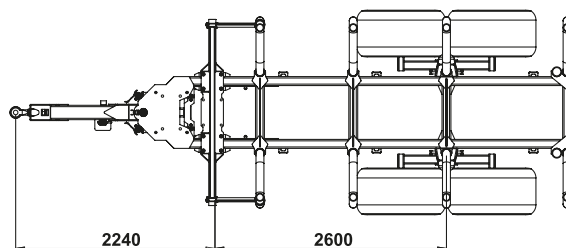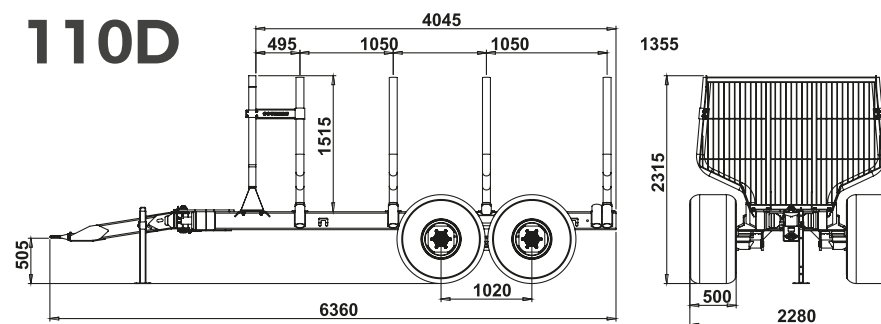

90S

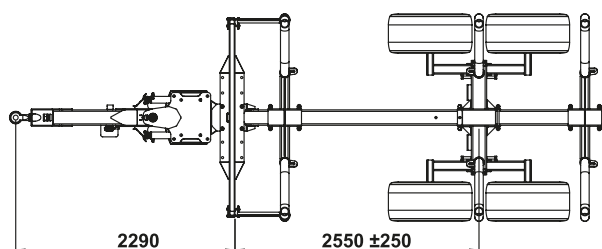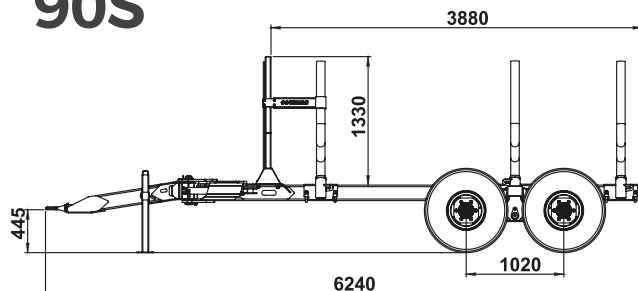

110S

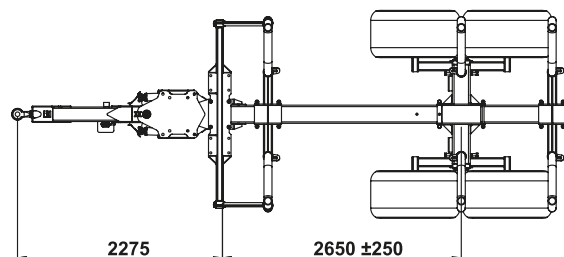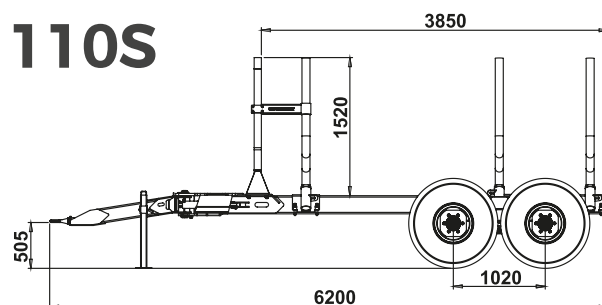

COUNTRY

Vyvážecí přívěs

Vyvážecí přívěs 90S / 110S




	90S	110S
Nosnost (kg)	9000	11000
Celková délka (mm)	6240	6200
Celková šířka standardní kola (mm)	2150	2290
Standardní kola	400/60-15,5	500/50-17
Délka ložné plochy (mm)	3880	3850
Plocha čela (m ²)	2.1	2.5
Nosný rám - páteřová konstrukce (mm)	160x160	200x200
4 WD (Třecí válec mezi koly)	Na přání	Na přání
2 WD (vnitřní hydraulický pohon)	Na přání	Na přání
Hydraulické brzdy	Na přání	Na přání
Vzduchové brzdy	Na přání	Na přání
Nájezdové brzdy	Na přání	Na přání
Hydraulické řízení tažné oje (ks)	2	2
Maximální velikost nakládacího ramene (kNm)	60	70
Hmotnost přívěsu bez nakl. ramene a kol (kg)	1220	1450
Doporučeno s nakládacími rameny	670/700	670/700
	720/850	720/850






Vyvážecí přívěs 110DU/90SU

	110DU	90SU
Nosnost (kg)	11000	9000
Celková délka (mm)	6360	6240
Celková šířka standardní kola (mm)	2280	2150
Standardní kola	500/50-17	400/60-15,5
Délka ložné plochy (mm)	4045	3880
Plocha čela (m ²)	2.5	2.1
Nosný rám - páteřová konstrukce (mm)	2(200x100)	160x160
4 WD (Třecí válec mezi koly)	Na přání	Na přání
2 WD (vnitřní hydraulický pohon)	Na přání	Na přání
Hydraulické brzdy	Na přání	Na přání
Vzduchové brzdy	Na přání	Na přání
Nájezdové brzdy	2	2
Hydraulické řízení tažné oje (ks)	75	60
Maximální velikost nakládacího ramene (kNm)	1845	1380
Hmotnost přívěsu bez nakl. ramene a kol (kg)	670/700	670/700
Doporučeno s nakládacími rameny	720/850	720/850



110DU

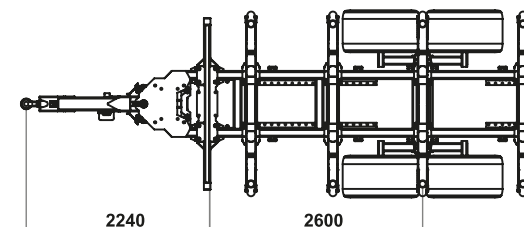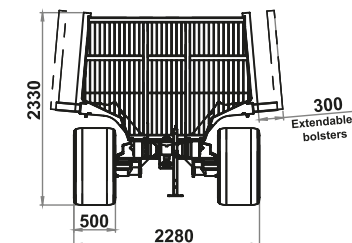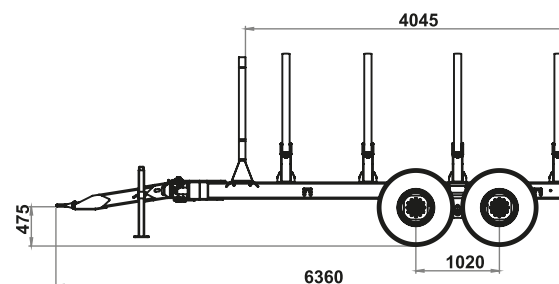



90SU

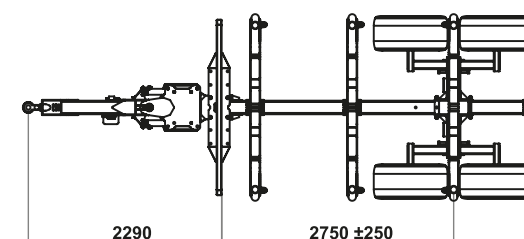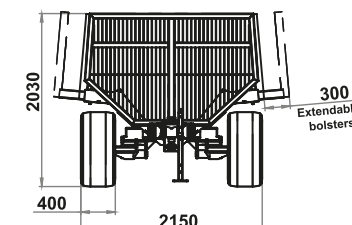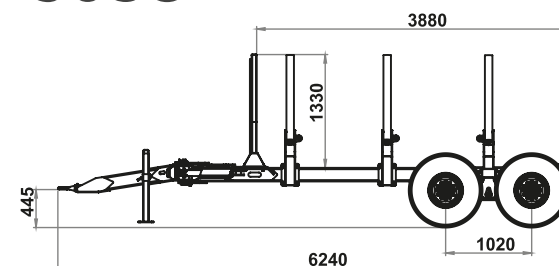

130D

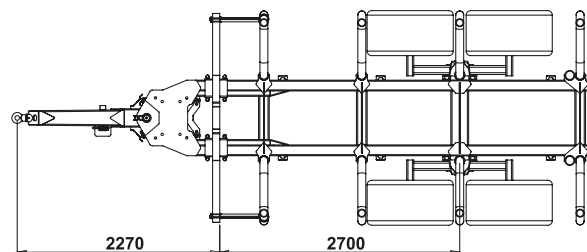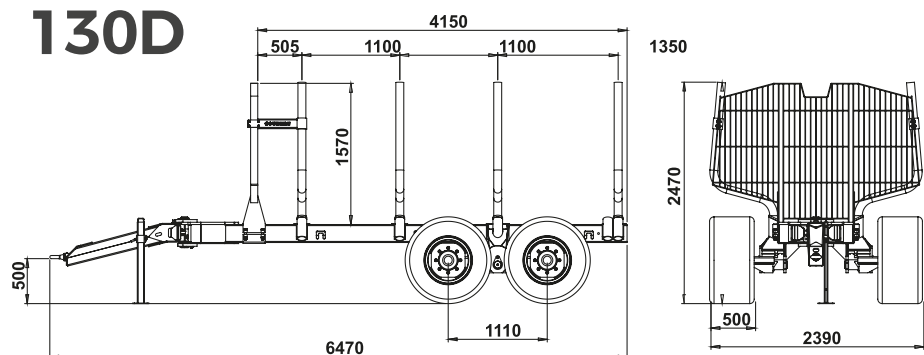

150D

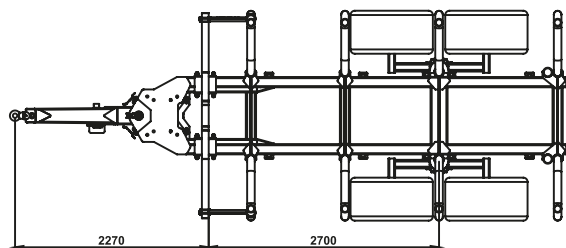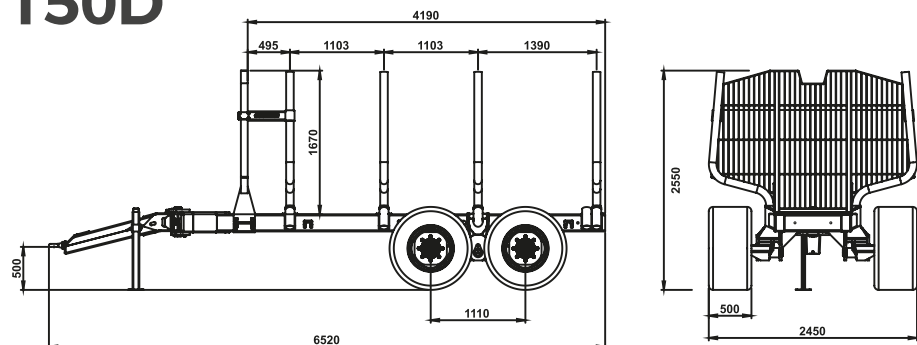



Vyvážecí přívěs 130D / 150D

	130D	150D
Nosnost (kg)	13000	15000
Celková délka (mm)	6470	6520
Celková šířka standardní kola (mm)	2390	2450
Standardní kola	500/50-17	500/50-17
Délka ložné plochy (mm)	4150	4190
Plocha čela (m ²)	2,85	3,2
Nosný rám - páteřová konstrukce (mm)	2(200x120)	2(200x120)
4 WD (Třecí válec mezi koly)	Na přání	Na přání
2 WD (vnitřní hydraulický pohon)	Na přání	Na přání
Hydraulické brzdy	Na přání	Na přání
Vzduchové brzdy	-	-
Nájezdové brzdy	2	2
Hydraulické řízení tažné oje (ks)	80	80
Maximální velikost nakládacího ramene (kNm)	1770	1905
Hmotnost přívěsu bez nakl. ramene a kol (kg)	670/700/720	670/700/720
Doporučeno s nakládacími rameny	750/850/950	750/850/950



Vyvážecí přívěs 130DU / 150DU

	130DU	150DU
Nosnost (kg)	13000	15000
Celková délka (mm)	6470	6520
Celková šířka standardní kola(mm)	2390	2450
Standardní kola	500/50-17	500/50-17
Délka ložné plochy (mm)	4150	4190
Plocha čela (m2)	2,85	3,2
Nosný rám - páteřová konstrukce (mm)	2(200x120)	2(200x120)
4 WD (Třecí válec mezi koly)	Na přání	Na přání
2 WD (vnitřní hydraulický pohon)	Na přání	Na přání
Hydraulické brzdy	Na přání	Na přání
Vzduchové brzdy	-	-
Nájezdové brzdy	2	2
Hydraulické řízení tažné oje (ks)	80	80
Maximální velikost nakládacího ramene(kNm)	1990	2130
Hmotnost přívěsu bez nakl. ramene a kol (kg)	670/700/720	670/700/720
Doporučeno s nakládacími rameny	750/850/950	750/850/950

130DU

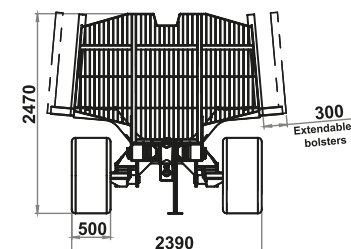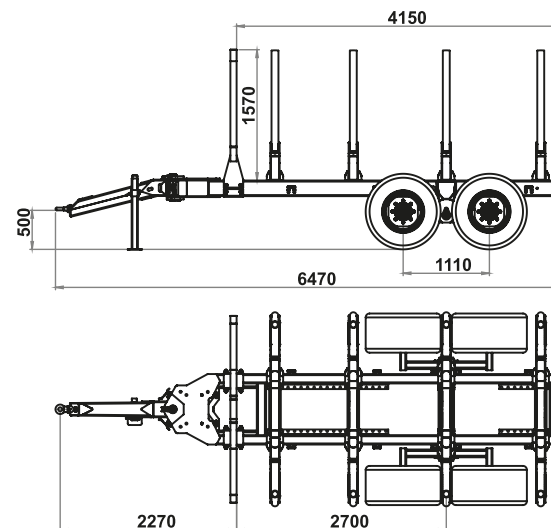

150DU

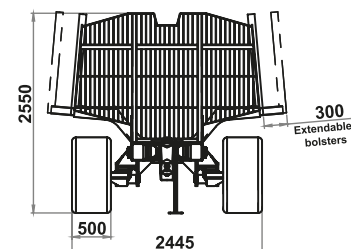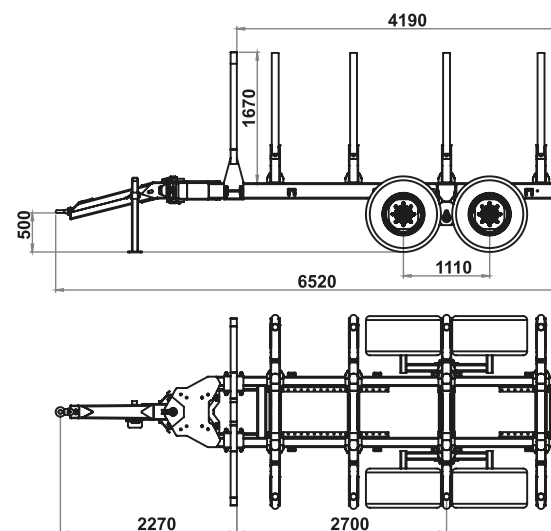

Kompatibilita nakládacích ramen a přívěsů

	410 Smart	500 Smart	430 Master	550 Master	670 Master	700 Pro	720 Pro	750 Pro	850 Pro	950 Pro
15S	X									
30S		X	X	X						
50S		X	X	X						
70S		X	X	X	X					
90S					X	X	X		X	
90SU					X	X	X		X	
90D					X	X	X		X	
110S					X	X	X		X	
110DU					X	X	X		X	
110D					X	X	X		X	
130D					X	X	X	X	X	X
130DU					X	X	X	X	X	X
150D					X	X	X	X	X	X
150DU					X	X	X	X	X	X

Výbava na přání



Vyklápěcí přívěs



Drapak na sypké hmoty



Zesílené ráfky



Hydraulický agregát



LED o světlení na rameni



Skříňka na nářadí

Výbava na přání



Vzduchové brzdy



Hydraulické brzdy



Náběhové brzdy



Sklopná zadní světla



Světla Kilppi LED



Pohon 2/4 kol
hydraulický BlackBruin



Pohon kol třecím
válcem mech



Brzdy kývání rotátoru



Přírubový rotátor



Olejová nádrž



Zvýšení hrdla
olejové nádrže



Pístové čerpadlo pro
vlastní pohon



Prodloužení ložné
plochy s klanicemi



Přídavné klanice



Pracovní plošina



Pracovní plošina s
držákem hydr. čerpadla




Rádiem ovládaný naviják
na rameni 1400 & 2200



Rádiem ovládaný naviják
na rameni 500 & 1000

Model	Plocha (m ²)	Hmotnost (kg)	Max. otevření (mm)
0.08	0,08	25	749
0.12	0,12	41	939
0.17	0,17	62	1132
0.22	0,22	105	1230
0.18 pro	0,18	87	1230
0.23 pro	0,22	108	1500
0.26 pro	0,26	147	1600

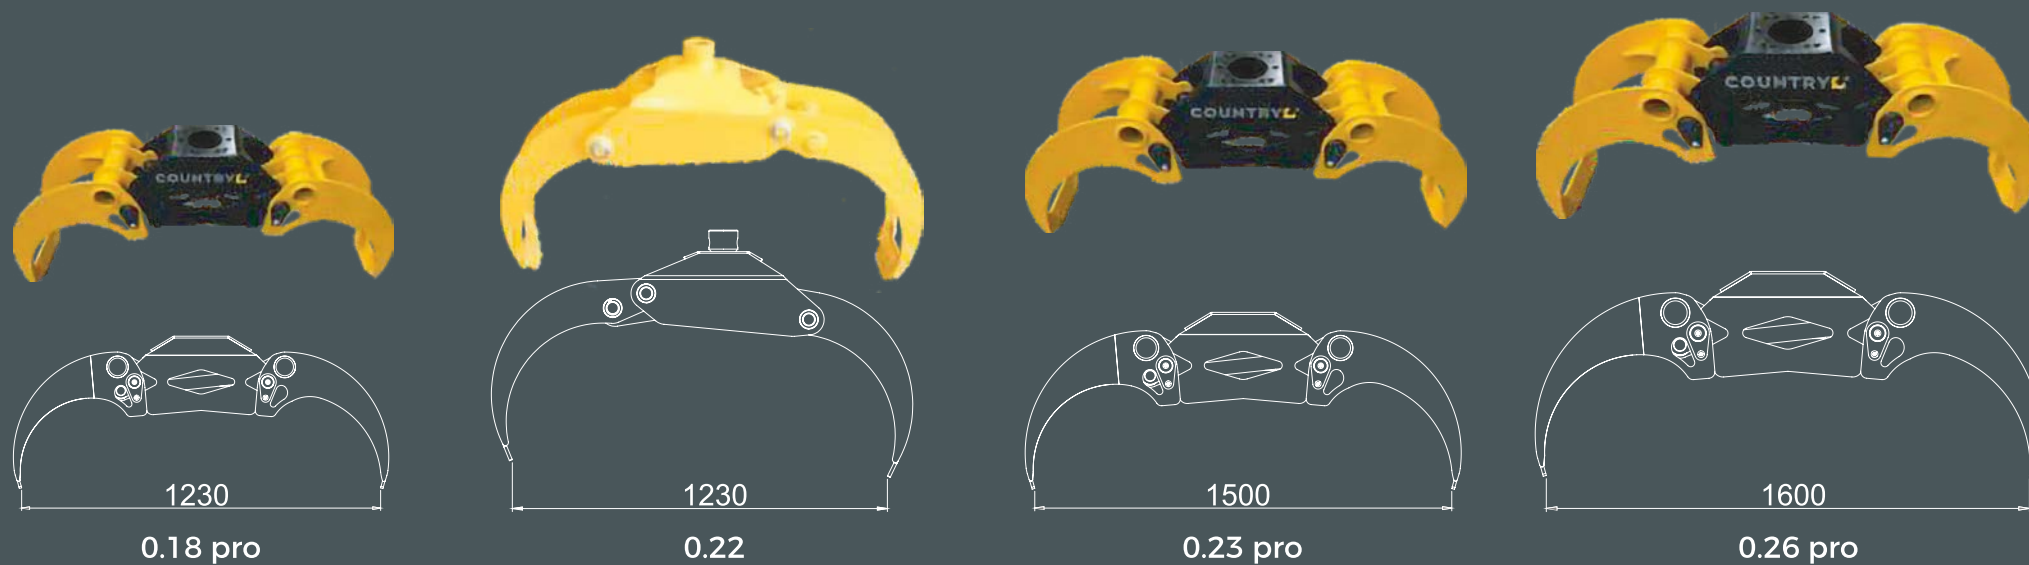

Hydraulické rozvaděče a ovládání



Hydraulické joysticky



Proporcionální
elektrické joysticky



Proporcionální
elektrické joysticky



Rádiové ovládání




Mechanické ovládání 5/7-XY



Mechanické ovládání 6/8-XY



Elektromechanické ovládání 4/8

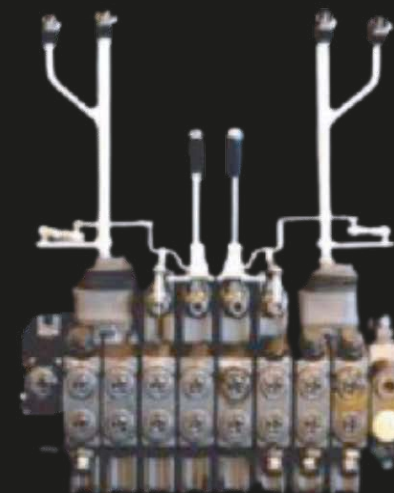

Mechanické ovládání 4/8-XYZ

Nakládací ramena řady PRO

Konstrukce vyrobena z materiálu 

Všechny čepy z materiálu 42CrMo4

Práškově lakováno

Kontrolní otvor oleje ve skříni
uložení a rotace sloupu

Hřebeny z materiálu 42CrMo4

Skříň vyrobena z ocelolitiny
EN-GJS 500-14

Extra pevné podpěry
řady PRO

Drapáky řady PRO:

Brzděné táhlo

Hydr. hadice schovány v
ramínku

Vyrobeno z 

Bronzová pouzdra

Čepy z 42CrMo4

Ochrana hlavního válce

Možnost zvětšení
nakládacího prostoru


Přívěsy:

vyrobeny z materiálu S420

Rámy typ U z materiálu 

Speciální lesní kola

Klanice průměr x síla stěny 89x8

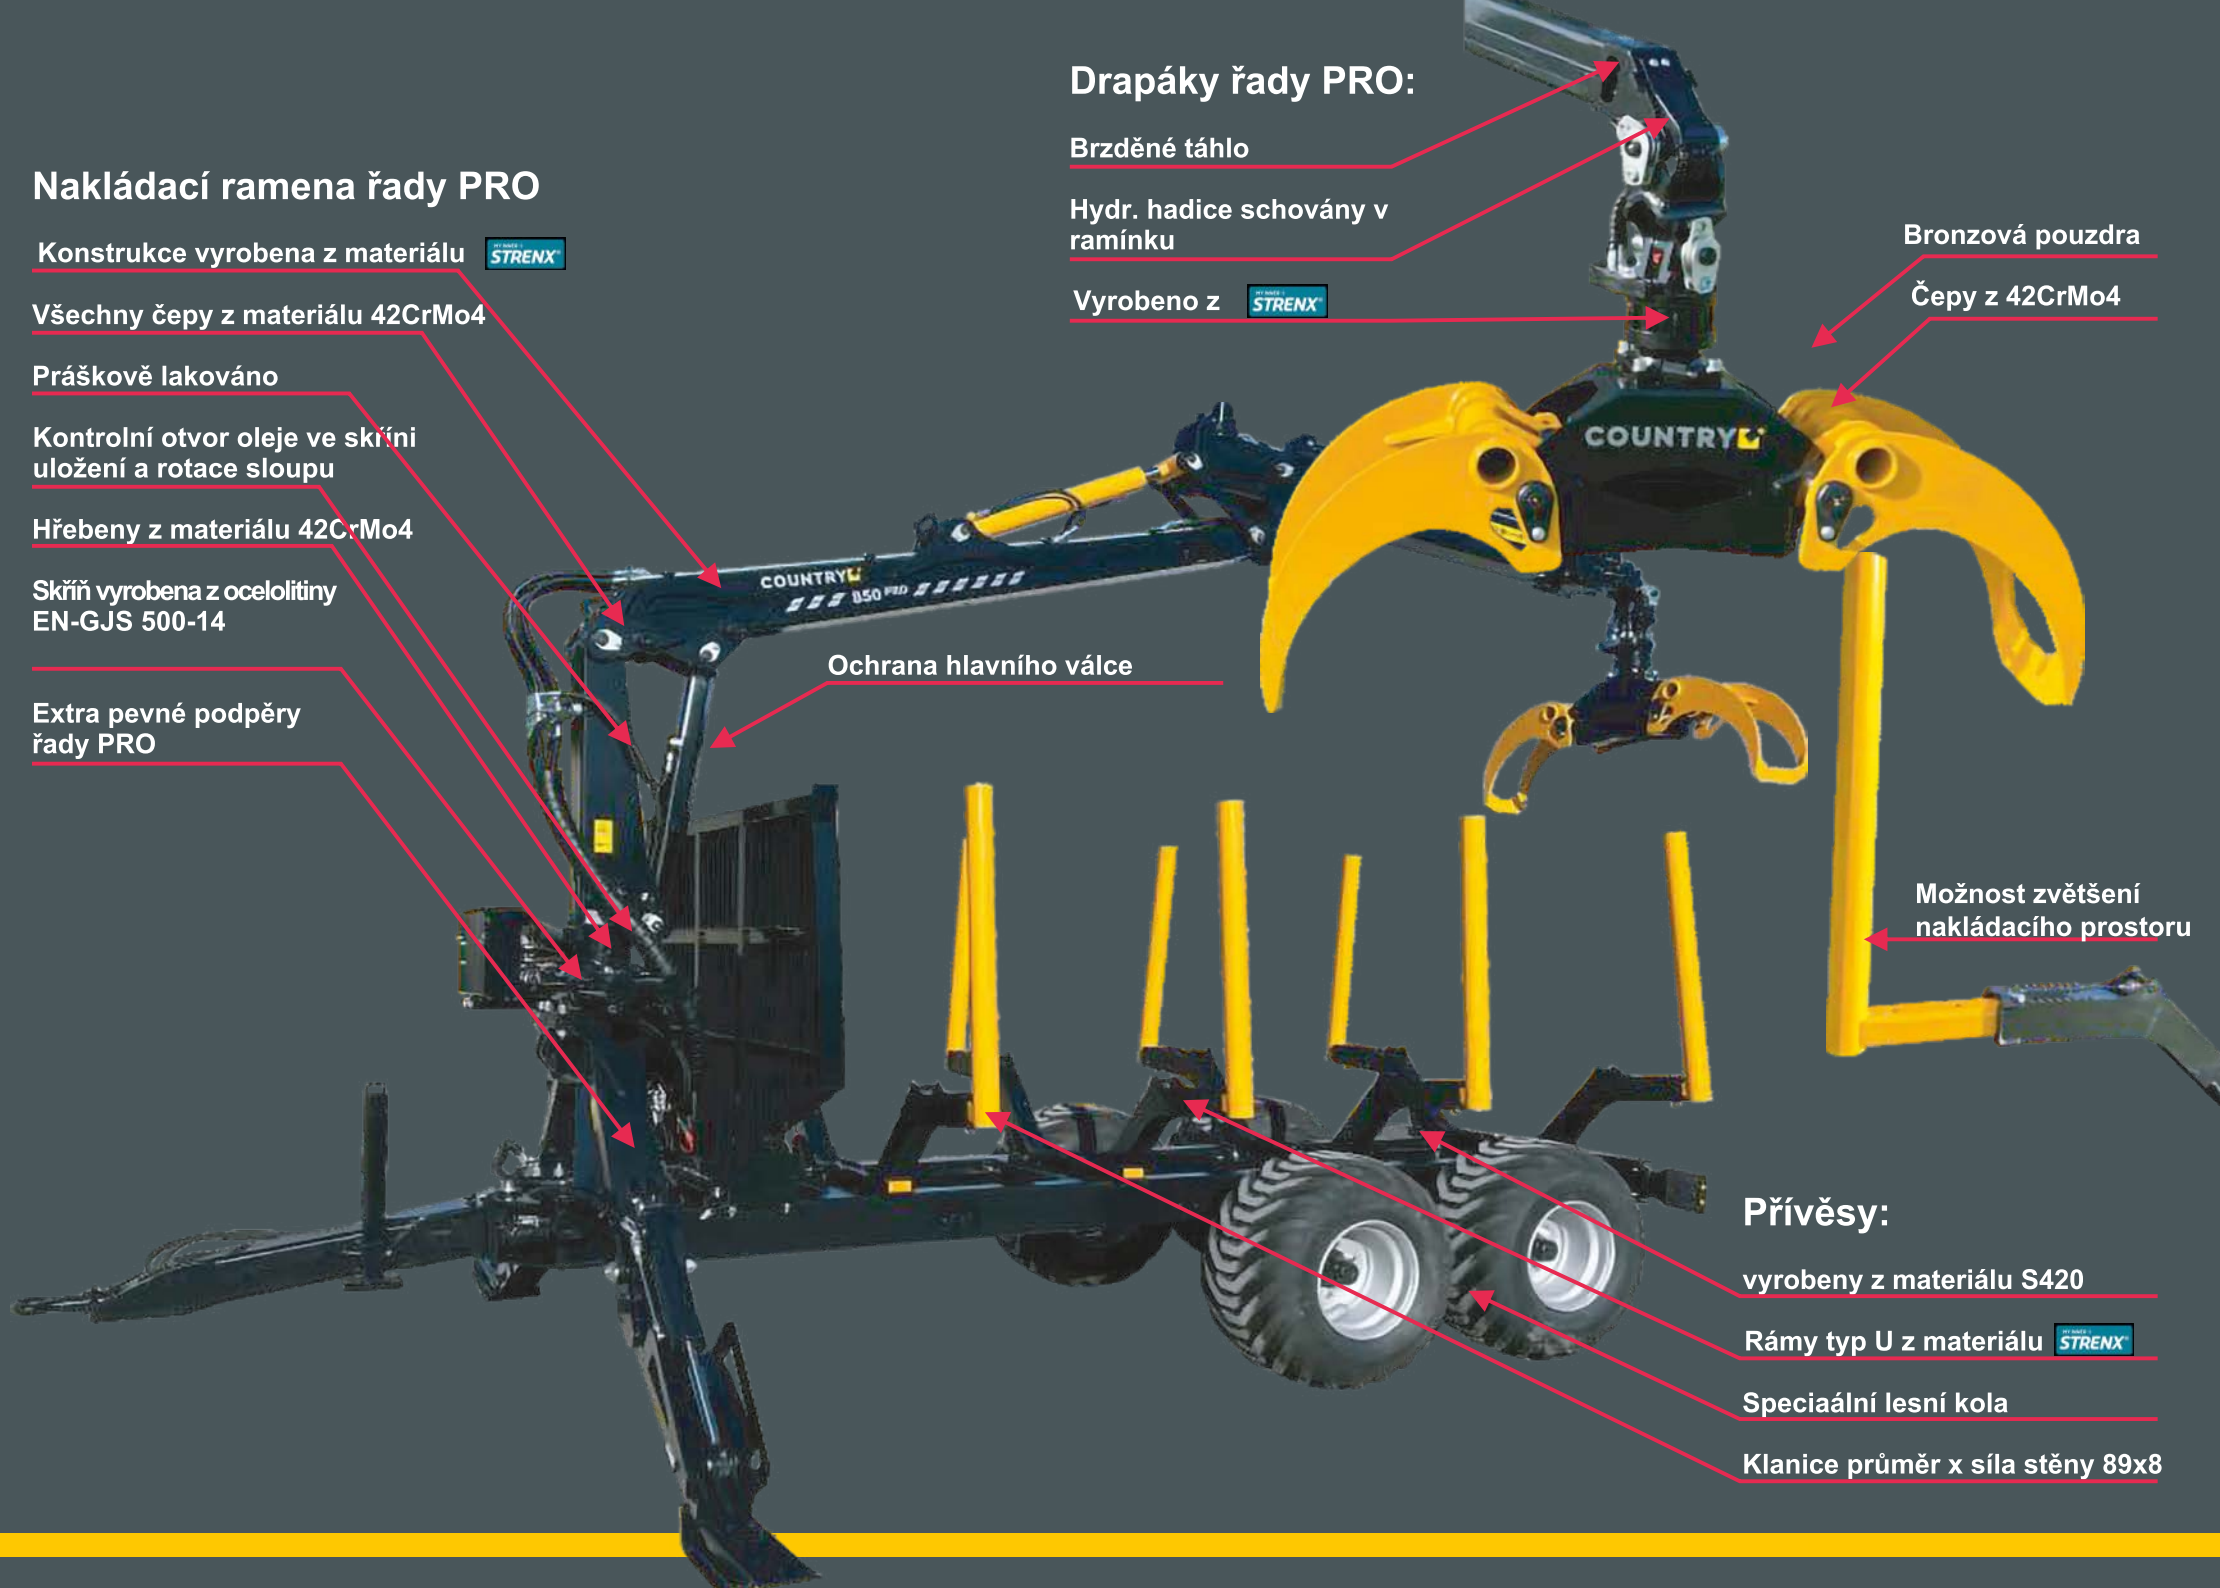



Autorizovaný dovozce pro ČR:



MANATECH CZ s.r.o.
Jiřice 247
396 01 Humpolec

tel: +420 565 534 076
obchod@manatech.cz
www.manatech.cz

Výrobce

COUNTRY 

COUNTRY OÜ
Reg.nr: 12565983

Selja tee 17, Kunda
44105 Lääne-Virumaa

Estonia

Tel: +372 50 56 120
Tel: +372 50 62 604

E-mail: orders@country.ee

www.country.ee