



Hakki Pilke 38 Pro přináší nepřekonatelnou účinnost zpracování dřeva. Jednoduché, ergonomické a efektivní řízení řezání HakkiCut™ umožňuje řezání jediným stisknutím tlačítka joysticku. Během řezání se rychlost řezací lišty automaticky přizpůsobuje odporu a tím je zajištěno efektivní a rychlé uříznutí polene. Při štípací síle 10 t může 38 Pro rozdělit i nejtvrdší dřevo a dosáhnout štípacího cyklu, který není delší než 3 sekundy.

U procesoru 38 Pro automatický napínač řetězu AC10 funguje mechanicky. Patentovaný systém AC10 udržuje řetěz optimálně napnutý, čímž je zvýšena účinnost procesu řezání a významně se prodlužuje životnost řetězu a lišty. Kromě řezání se joystick používá k nastavení výšky štípacího klínu a ovládání vkladacího dopravníku. Model 38 Pro je vybaven čistícím vykládacím dopravníkem Hakki Pilke, který odděluje nečistoty od palivového dříví bez potřeby dalšího příslušenství. Jako nový prvek je zde hydraulický rozvaděč pro ovládání vykládacího dopravníku - to může být použito ke zpětnému chodu nebo zastavení dopravníku podle potřeby.

Model 38 Pro je nabízen také jako pojízdný model, který lze snadno odtáhnout za autem na místo, kde je složena kulatina. Mobilní model je standardně vybaven pracovní plošinou a volitelně hydraulickým zvedákem kulatiny HakkiLift, které zajišťují efektivní a snadnou práci kdekoli.

- **NOVÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ**
- **ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ ŘEZÁNÍ A ŠTÍPÁNÍ**
- **DOSTATEK SÍLY**
- **BEZ KLÍNOVÝCH ŘEMENŮ NEBO MECHANISMŮ, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM OPOTŘEBENÍ**



Elektrické ovládání řezání a štípacího cyklu pomocí dvou tlačítek.



Patentované čistící zařízení na vykládacím dopravníku ve standardu. Drážka na konci vykládacího dopravníku slouží k odstranění třísek a zbytků.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Maximální průměr klády	380 mm
Maximální délka polena	600 mm
Maximální štípací síla	10 t
Řezací lišta	16"
Zdroj energie	Traktor, elektromotor, kombi
Štípací klín	2/4-dílný
Délka vykládacího dopravníku	4 m
Vkládací dopravník	2.2 m

STANDARDNÍ VÝBAVA

Sada pro sériové připojení vkládacího dopravníku + rozvaděč
Přídavný ventil
Hydraulický vkládací dopravník
Bezpečnostní kryty
AC 10 automatické napínání řetězu (mechanicky)
Systém polovičního štípaní
Řízení řezu HakkiCut™
Automatické nastavení rychlosti pily
Automatické mazání řetězu
Hydraulicky nastavitelný štípací klín
Automatický rychlostní ventil
Otočný vykládací dopravník
Ovládání rychlosti vykládacího dopravníku + zpětný chod
Čistící zařízení na vykládacím dopravníku
Schránka na nářadí

ROZMĚRY V TRANSPORTNÍ POZICI

Výška	2520 mm
Délka	2480 mm
Šířka	1300 mm
Hmotnost	880 kg

VÝBAVA NA PŘÁNÍ

Hydraulicky poháněný vkládací válec
Vodící deska vkládacího dopravníku
Optické měřicí zařízení

Štípací klín	6, 8- dílný 12- dílný pro měkké dřevo
--------------	--

Hydraulicky otočný vykládací dopravník

Prodloužení vykládacího dopravníku 1 m

Odsávač pilin (TR & electrický 240 V)

Přehřev oleje (230V, 50hz)

Olejový chladič

PŘÍSLUŠENSTVÍ

HakkiFeed podávací stojan 372, 422, 471, 472

HakkiLift zvedací zařízení 381

Čistič palivového dřeva

Čistící válec


Vlastní energetický zdroj



38 Pro má funkci polovičního štípnutí, která urychluje štípaní krátkého palivového dřeva. Funkci polovičního štípaní lze snadno ovládat tlačítkem na předním panelu.



Velká olejová nádrž s ukazatelem.

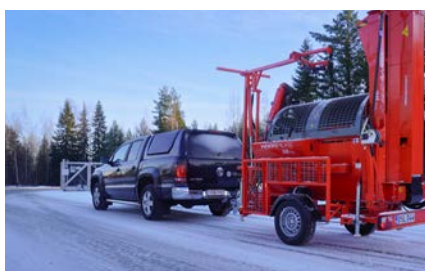

K dispozici je i mobilní model, který si můžete vzít kamkoli s sebou.

38 PRO



380
MM



600
MM



10
T